取扱説明書

DAYTONA corp.
R65674 ①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
ホイールリムリング	別記	別記

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。

⚠警告

禁止

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 作業中、車体が倒れないよう十分注意し、作業を行なってください。

⚠注意

実施

- この商品は記載している適応車種以外には使用しないでください。
- 取り付けは確実に行ってください。また、走行中に両面テープが剥がれないよう、確実に圧着してください。
- 商品のカットラインは出来る限り車体に沿うよう設計していますが、完全には一致しないため若干の隙間が生じる場合もありますのでご了承ください。
- この商品のメッキ仕様はクロームメッキではありません。クロームメッキと比較して少しくもっているように感じる質感を持ちます。表面処理に関してのクレームはお断り致しますのでご了承ください。
- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインが完全には合いませんのでご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- 取り付けには走行状態を考慮し完全な取り付けを行うよう心がけてください。また、テープのハガレによって起きた事故や怪我等には当社では一切の責任を負いません。
- この商品は、純正ホイールのリムをカバーする商品であり、ホイール全体をカバーする商品ではありません。

2008/05/09

- 他社製品との組み合わせによる問題が発生した場合は当社では責任を負えませんのでご了承ください。
- 必ず、商品の取り付け位置等を確認してください。商品の不良について商品の保証できますが、商品以外の取り付け工賃等の保証は一切出来ませんので注意してください。
- ガソリン、ブレーキ液等の化学物質が表面にかかると細かいヒビや傷、変形がおこる場合がありますので、付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- この商品は力をかけると割れやすい性質がありますので、取り付けには十分注意してください。取り付け／使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますのでご了承ください。
- この商品は通常走行を前提に製造されていますので、レース等や制限速度を超えた使用において、当社では予測できない異常が発生する可能性もあります。この場合についても同様、事故や怪我には当社では一切の責任を負いませんのでご注意ください。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予め、ご了承ください。

取付けの注意

- 商品の取り付けには、純正ホイールを取り外す必要がほとんどありませんが、作業が困難または、お客様の車両状態によっては、純正ホイールの取り外しが必要となりますので、予めご了承ください。
- 両面テープでの接着に関して、完全な密着は不可能ですので、使用している間にハガレが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い走行中にハガレが起きないように注意してください。
- 雨天時や、車体がぬれている状態での取り付け作業はおやめください。
- 両面テープは、ドライヤー等でかるく温めると、より強力に接着しますが、暖めすぎると、商品が変形しますので、暖めすぎに注意してください。
- 両面テープの貼り直しは、接着を低下させます。貼り直すことのないよう、取り付け作業は慎重に行ってください。また、取り付け直後は走行をしないでください。
- この商品を取り外す場合も、両面テープを温めながら慎重に取り外してください。また。両面テープの貼り付け跡が、純正ホイールに残る場合もありますので予め、ご了承ください。
- この商品は、適合車種の純正ホイール、純正指定タイヤサイズ専用設計です。純正以外のホイール、タイヤサイズへの装着は不明です。純正以外のホイール、タイヤサイズのものに装着した際のクレームは一切お受けできませんのでご了承ください。
- この商品を、取り付けした状態での、タイヤ交換作業はできません。タイヤを交換する際には、慎重に商品を純正ホイールから取り外してください。
- この商品の取り付けには、両面テープを使用します。両面テープの貼り付け位置を確認し、純正ホイール側の脱脂処理を必ず行ってください。
- 装着後、商品と純正ホイール側の当り部分には、傷が生じる可能性がありますのでご了承ください。

適合車種

車種	型式	サイズ	品番
FORZA	MF08	F：13、R：12	65674
	MF10	F：13、R：13	67772
MAXAM	1B7	F：13、R：13	67772
MAJESTY	5GM/5SJ	F：12、R：12	67773

本商品の特徴

- 純正ホイールのリムに被せて装着し、リムをメッキ化します。
- リム片面で、３ピースの設計で、取り付け時にホイールを車体から外す必要が少ないです。
- 四輪に多くある、ブラックデスク、メッキリムホイールの雰囲気を手軽に楽しめます。

商品内容

NO	パーツ名	備考	数量
①	ホイールリムリング（フロント）	両面テープ貼り付け済み	各６ピース
②	ホイールリムリング（リヤ）		

取付方法

1. 純正ホイール（フロント側、リヤ側）を中性洗剤等を使用して、よく洗浄し、完全乾燥させます。
   ＊必ず完全乾燥させてください。水分が残った状態では、両面テープが貼り付きません。
2. マスキングテープ等を使用し、商品の仮装着を行います。
3. 装着時のズレを防ぐ為、リムカバーの片側を重ねていく取り付けです。必ず仮装着を行い、貼り付け位置を確認してください。商品の裏側、両面テープ位置を確認し、純正ホイール側の貼り付け面をよく脱脂します。
4. 商品裏側の、両面テープの空テープを剥がし①ホイールリムリングを１ピースのみ、圧着せずにリム部に置きます。
5. ホイールリムリングの重なる部分に気をつけながら、次のピースを順に置き、３ピース置いた状態にて、圧着させ、完全に固定させます。
   ＊取り付け直後は、走行をしないでください。貼り付け後、約 24 時間で両面テープは完全硬化します。
   ＊リヤ側も同様の作業を行います。装着しているパーツによっては、ホイールを車体より取り外した方が作業しやすい場合もあります。
6. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

[取付詳細図]※イラストはFORZA〈MF08〉です。

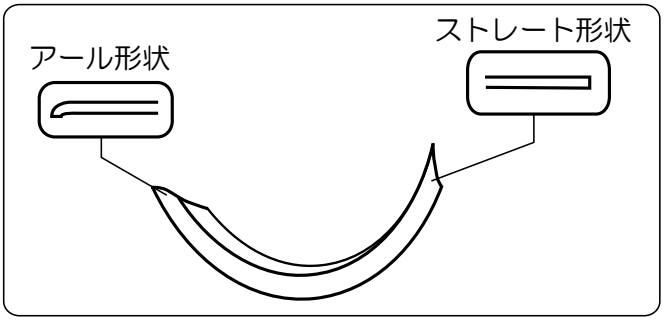

ホイールリムカバーの両端の形状を必ず確認してください。
アール側とストレート側があり、アール側が重ねて取りつける際の上側となります。

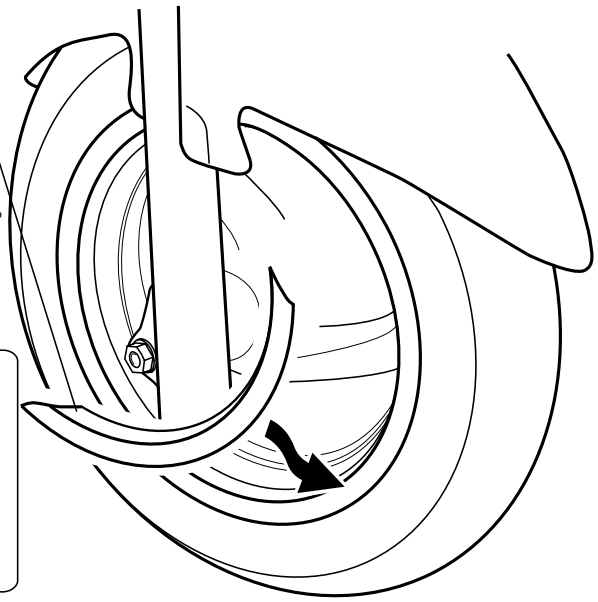

ホイールリムカバー同士の合わせ面は、
アール形状側が上にくるように重ねてください。

仮装着は必ず行ってください。

〈取り外しの方法〉

タイヤ交換等で、ホイールリムリングを一時的に外す場合は、パーツクリーナー等を使用して剥がすと綺麗に外すことができます。

再装着の際は、市販の強力両面テープを使用して再装着してください。

株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで